


LED-Ansteuerung

Stromversorgung für LED-Backlights von PrimeView TFT-Displays

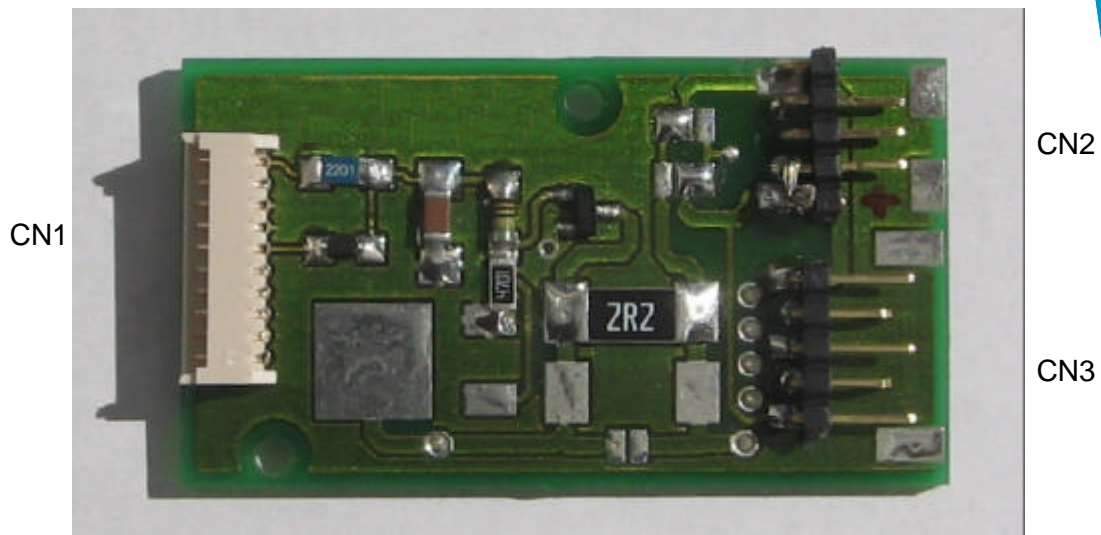

Stecker

CN1 Versorgungs- und Steuereingang vom TFT-Controller
CN2 LED-Anschluss für PM070 und PD050VL1
CN3 LED-Anschluss für PD057VU5

Anschlussbelegungen

CN1

Pins	Signal	Verwendung
9, 10	+12V	Versorgung
3, 4	GND	Masse, Bezugspunkt
5	BL_ON	Einschalten (5V)
1	BRT_ADJ	Helligkeit (0-max. 5V)

CN2/CN3

Pin	Signal
1	LED+
2	offen
3	LED-

Technische Daten

Betriebsspannung 12V \pm 5%
Ausgangsstrom 0 bis 220mA
Temperaturbereich -30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$

Bestellbezeichnung LEDBLCOMBI

Rev. 26.07.2007